

## 1.21 廃止措置及び寿命終了の側面

### 1.21.1 一般原則及び規制

#### (1) 廃止措置の基本方針

廃止措置は、安全確保を最優先に、次の基本方針の下に、「原子炉等規制法」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」(以下「原子炉等規制法施行令」という。)、 「実用炉規則」等の関係法令及び「線量限度等を定める告示」等の関係告示を遵守する。

また、旧原子力安全委員会指針「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」(平成13年8月6日一部改訂)を参考とする。

- a. 発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者に対し、「線量限度等を定める告示」に基づき定められている線量限度を遵守するとともに、放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするよう、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、効果的な汚染の除去、遠隔装置の活用、汚染拡大防止措置等を講じた解体撤去手順及び工法を策定する。
- b. 3号機に燃料を貯蔵している間は、炉心への再装荷を不可とする措置を講じる。

核燃料物質貯蔵設備に貯蔵している燃料は、核燃料物質取扱設備及び核燃料物質貯蔵設備の解体に着手するまでに解体対象施設外へ搬出する。

搬出するまでの期間は、引き続き核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する。

- c. 廃止措置に伴って発生する廃棄物のうち、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物は、関係法令及び関係告示に基づいて適切に処理を行い管理放出するとともに、周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視を行う。

また、放射性固体廃棄物は、関係法令及び関係告示に基づき、廃棄物の種類に応じた処理を行い、廃止措置が終了するまでに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。

放射性固体廃棄物の処理に当たっては、分別、減容、除染等により、放射性固体廃棄物の発生量を合理的に達成できる限り低減する。

- d. 放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋等は、これらの系統及び機器が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮蔽体としての機能を維持管理する。

核燃料物質貯蔵設備は、燃料を貯蔵している間、臨界防止、冷却等の必要な機能を維持管理する。

放射性廃棄物の廃棄施設は、対象とする放射性廃棄物の処理が完了するまでの間、処理機能を維持管理する。

その他、これらの機能の確保に関連する放射線管理施設、電源設備等の必要となる機能を維持管理する。

- c. 廃止措置期間中の保安活動に必要な事項は、「原子炉等規制法」第43条の3の24及び「実用炉規則」第92条第3項に基づき、「保安規定」に定めて実施する。

また、品質保証に必要な事項は、「原子炉等規制法」第43条の3の22第1項、「実用炉規則」第69条、第70条、第71条及び第92条第3項に基づき、「保安規定」において品質保証計画を定めて実施する。

- f. 労働災害防止対策として、高所作業対策、石綿等有害物対策、感電防止対策、粉じん障害対策、酸欠防止対策、騒音防止対策等を講じる。

## (2) 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し

### a. 核燃料物質の管理

使用済燃料は、譲渡しまでの期間、原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する。

使用済燃料の取扱い及び貯蔵は、核燃料物質取扱設備で取り扱うとともに、安全確保のために必要な臨界防止機能、燃料落下防止機能、除染機能、水位及び漏えいの監視機能、浄化冷却機能及び給水機能を有する設備を維持管理する予定である。

使用済燃料の取扱い、貯蔵及び運搬については、保安のために必要な措置を「保安規定」に定めて実施する。

廃止措置を開始する時点で保管している使用済燃料は、現時点でその数量を見積ることが困難であるため、想定される最大の数量として、発電用原子炉設置許可申請書及び発電用原子炉設置変更許可申請書に記載している使用済燃料の最大貯蔵能力(貯蔵容量)を第1.21-1表に示す。

### b. 核燃料物質の譲渡し

使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している使用済燃料は、使用済燃料輸送容器に収納し、再処理事業者に譲り渡す予定である。

## (3) 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理

### a. 放射線管理

#### (a) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「原子炉等規制法」等の関係法令及び関係告示を遵守し、発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低く

する。

具体的方法については、原子炉運転中の放射線管理に準じて以下のとおりとする。

イ 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするため、放射線遮蔽体、換気設備、放射線管理施設及び放射性廃棄物の廃棄施設は、必要な期間、必要な機能を維持管理する。

ロ 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために、管理区域を設定して立入りの制限を行い、外部放射線に係る線量当量、空气中若しくは水中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視する。

ハ 放射線業務従事者に対しては、線量を測定評価し、線量の低減に努める。

ニ 管理区域の外側には、周辺監視区域を設定して、人の立入りを制限する。

ホ 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出については、放出管理目標値を定め、これを超えないように努める。

ヘ 放射性物質により汚染している機器等を取り扱う場合は、汚染の拡大防止のため、汚染拡大防止囲い、局所フィルタを使用する等の措置を講じる。

#### (b) 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定等

##### イ 管理区域

廃止措置対象施設のうち、外部放射線に係る線量、空气中的放射性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が「線量限度等を定める告示」に定められた値を超えるか又は超え

るおそれのある区域を管理区域として設定する。

管理区域を解除する場合は、「線量限度等を定める告示」に定められた値を超えるおそれがないことを確認する。

なお、管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超えるか又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域として設定する。

#### ロ 保全区域

管理区域以外の区域であって、発電用原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする区域を保全区域として設定する。

#### ハ 周辺監視区域

管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が「線量限度等を定める告示」に定められた値を超えるおそれのない区域を周辺監視区域として設定する。

### (c) 管理区域内の管理

イ 管理区域については、「実用炉規則」に基づき、次の措置を講じる。

(イ) 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて、人の立入制限、鍵の管理等の措置を講じる。

(ロ) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。

(ハ) 床、壁、その他人の触れるおそれのある物であって、放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が、「線量限度等を

定める告示」に定める表面密度限度を超えないようにする。

(ニ) 管理区域から人が退去し又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度が「線量限度等を定める告示」に定める表面密度限度の十分の一を超えないようにする。

ロ 管理区域内は、場所により外部放射線に係る線量当量率、放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る者(以下「放射線業務従事者等」という。)の立入頻度等に差異があるため、これらのことを考慮して以下のとおり管理を行う予定である。

(イ) 放射線業務従事者等を不必要な外部被ばくから防護するため、放射線遮蔽体を必要な期間維持管理するとともに、線量当量率を考慮し、遮蔽体を設置する。

(ロ) 放射線業務従事者等を放射性物質での汚染による被ばくから防護するため、換気設備を必要な期間維持管理する。

また、防護具の着用等の必要な措置を講じる。

(ハ) 管理区域は、外部放射線に係る線量に起因する管理区域と、空気中の放射性物質の濃度又は床等の表面の放射性物質の密度に起因する管理区域とに区分し、段階的な出入管理を行うことにより、管理区域へ立ち入る者の被ばく管理等が容易かつ確実にできるようにする。

ハ 管理区域内空間の外部放射線に係る線量当量率を把握するため、管理区域内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率をエリアモニタ等により測定する。

また、放射線業務従事者等が特に頻繁に立ち入る箇所については、定期的に外部放射線に係る線量当量率をサーベイメータ等により測定する。



ニ 管理区域内の空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を把握するため、放射線業務従事者等が特に頻繁に立ち入る箇所については、定期的にサンプリング等による測定を行う。

(d) 保全区域の管理

保全区域については、「実用炉規則」に基づき、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、必要に応じて人の立入制限等の措置を講じる。

(e) 周辺監視区域の管理

周辺監視区域については、「実用炉規則」に基づき、人の居住を禁止し、境界に柵又は標識を設ける等の方法により、周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の立入りを制限する。

周辺監視区域の外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性物質の密度は、「線量限度等を定める告示」に定める値以下に保つ。

具体的には、放射線遮蔽体を必要な期間維持管理する等により、管理区域の外側における外部放射線に係る線量が、3月間につき1.3mSv以下になるように管理する。

また、空気中及び水中の放射性物質については、管理区域との境界を壁等によって区画するとともに、管理区域内の放射性物質の濃度の高い空気及び水が容易に流出することのないよう、換気設備及び液体廃棄物の廃棄設備を必要な期間維持管理する。

表面の放射性物質の密度については、人及び物品の出入管理を十分に行う。

(f) 個人被ばく管理

放射線業務従事者の個人管理は、線量を測定評価するとともに、定期的及び「線量限度等を定める告示」に定める線量限度を超えて被ばくした場合等に健康診断を実施し、身体的状態を把握することによって行う。

なお、放射線業務従事者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る者には、外部被ばくによる線量の測定等により管理を行う。

(g) 放射性廃棄物の放出管理

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に当たっては、周辺監視区域外の空気中及び水中の放射性物質の濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないように厳重な管理を行う。

更に、「線量目標値に関する指針」に基づき、発電所から放出される放射性物質について放出管理の目標値を定めるとともに、放射性物質の濃度の測定を行い、これを超えないように努める。

イ 放射性気体廃棄物

放射性気体廃棄物を放出する場合は、排気中の放射性物質の濃度を排気モニタ等によって常に監視する。

ロ 放射性液体廃棄物

放射性液体廃棄物を放出する場合は、あらかじめタンクにおいてサンプリングし、放射性物質の濃度を測定する。

また、排水中の放射性物質の濃度は、排水モニタ等によって常に監視する。



(4) 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。）

a. 汚染の分布の評価

解体対象施設の汚染分布は、加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおける評価結果を基に推定している。

主な廃止措置対象施設の推定汚染分布については、第1.21-1図に示すとおりであるが、汚染状況の調査結果を踏まえた評価の見直しを行う予定である。

解体対象施設に残存する放射性物質について、原子炉運転中の中性子照射により炉心部等の構造材が放射化して生成される放射化汚染及び1次冷却材中の腐食生成物が炉心部で放射化され、機器及び配管の内面に付着して残存する二次的な汚染に区分して評価する予定である。

放射化汚染は、放射化されたものに関して、生成核種を同定するとともに、生成核種の放射能濃度分布を、計算又は測定によって評価する予定である。

二次的な汚染は、配管及び機器の外部から放射線の測定を行うか、あるいは施設を構成する配管及び機器の材料組成を考慮して腐食生成物中の核種組成比を、計算又は測定によって評価する予定である。

b. 除染の方針

解体対象施設の一部は、放射化汚染及び二次的な汚染によって汚染されている。

このうち、放射化汚染については、放射能レベルの比較的高い原子炉本体等を対象に時間的減衰を考慮する。

機器及び配管の内面に付着し残存している二次的な汚染については、時間的減衰を考慮しつつ、効果的な除染を行うことで、これらの設備を解体撤

去する際の放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする。

除染は、放射線業務従事者の被ばく線量、除染効果、放射性廃棄物の発生量等の観点から、機械的方法又は化学的方法を効果的に組み合わせて行い、原則として、除染対象箇所の線量当量率があらかじめ定めた目標値に達するまで実施する。

除染に当たっては、安全確保対策として事故防止対策はもとより、放射性物質の漏えい及び拡散防止対策並びに被ばく低減対策を講じることを基本とし、環境への放射性物質の放出抑制及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするよう努める。

なお、具体的に実施する除染については、汚染の分布等を踏まえ、除染の要否、除染の方法等を検討する。

(5) 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄

核燃料物質によって汚染された物は、放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物に分類される。

これらの廃棄に係る方針は以下のとおりである。

a. 放射性気体廃棄物の廃棄

放射性気体廃棄物は、発生から処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令、関係告示、「(1) 廃止措置の基本方針」等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。

(a) 放射性気体廃棄物の種類及び処理の方法

廃止措置期間中に発生する放射性気体廃棄物の種類及び処理の方法は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

(b) 放射性気体廃棄物の推定放出量

廃止措置期間中における放射性気体廃棄物の推定放出量は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

(c) 放射性気体廃棄物の管理方法

放射性気体廃棄物を適切に処理するために、放射性廃棄物処理機能、放出管理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理する。

また、放射性気体廃棄物の放出に際しては、排気筒等において放射性物質濃度の測定等を行い、「線量限度等を定める告示」に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにするとともに、放射性気体廃棄物の年間放出量から、「線量目標値に関する指針」に基づき、放射性気体廃棄物の放出管理目標値を設定し、これを超えないように努める。

放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。

なお、具体的な放射性気体廃棄物の管理方法は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

## b. 放射性液体廃棄物の廃棄

放射性液体廃棄物は、発生から貯蔵、処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令、関係告示、「(1) 廃止措置の基本方針」等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。

### (a) 放射性液体廃棄物の種類及び処理の方法

廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理の方法は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

### (b) 放射性液体廃棄物の推定放出量

廃止措置期間中における放射性液体廃棄物の推定放出量は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

### (c) 放射性液体廃棄物の管理方法

放射性液体廃棄物を適切に処理するために、放出量を合理的に達成できる限り低減するとともに、放射性廃棄物処理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理する。

また、放射性液体廃棄物の放出に際しては、放出前のタンクにおいて放射性物質濃度の測定等を行い、排水中の放射性物質濃度が、「線量限度等を定める告示」に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにするとともに、放射性液体廃棄物の年間放出量から、「線量目標値に関する指針」に基づき、放射性液体廃棄物の放出管理目標値を設

定し、これを超えないように努める。

放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。

なお、具体的な放射性液体廃棄物の管理方法は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

#### c. 放射性固体廃棄物の廃棄

放射性固体廃棄物は、合理的な低減に努め、発生から貯蔵、処理等の各段階において、廃棄物の飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令、関係告示、「(1) 廃止措置の基本方針」等に基づき、適切な方法により管理を行う。

低レベル放射性廃棄物の廃棄に際しては、放射能レベルの比較的高いもの(以下「L1」という。)、放射能レベルの比較的低いもの(以下「L2」という。)及び放射能レベルの極めて低いもの(以下「L3」という。)に区分し、それぞれの区分、性状等に応じて、廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。

なお、放射性物質として扱う必要のないものは、「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出し、再生利用に供するように努める。

#### (a) 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法

廃止措置期間中に発生する放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

(b) 放射性固体廃棄物の処分方法

放射性固体廃棄物は、前項「(a) 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法」に基づき処理し、廃止措置終了までに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。

(c) 放射性固体廃棄物の推定発生量

イ 廃止措置を開始する時点で保管している放射性固体廃棄物

廃止措置を開始する時点で保管している放射性固体廃棄物は、現時点でその数量を見積ることが困難であるため、想定される最大の数量として、発電用原子炉設置許可申請書及び発電用原子炉設置変更許可申請書に記載している放射性固体廃棄物の最大保管廃棄能力(保管容量)を第1.21-2表に示す。

ロ 廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物

廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量を第1.21-3表に示す。

なお、放射性固体廃棄物の推定発生量は、汚染状況の調査結果等を踏まえ再評価する。

(d) 放射性固体廃棄物の管理方法

放射性固体廃棄物を適切に処理処分するために、種類、性状等に応じて区分管理し、減容処理等を行うことで、放射性固体廃棄物の発生量を合理的に達成できる限り低減する。

また、放射性固体廃棄物の量が固体廃棄物貯蔵庫等の最大保管廃棄能力(保管容量)を超えないように管理する。

放射性固体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。

なお、具体的な放射性固体廃棄物の管理方法は、廃止措置を開始する時点の状況を踏まえ、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

## (6) 廃止措置の実施体制

### a. 廃止措置の実施体制

廃止措置の実施体制については、「保安規定」において保安管理体制を定め、本店及び発電所の組織において廃止措置の業務に係る各職位とその職務内容を記載し、それぞれの役割分担を明確にするとともに、保安管理上重要な事項を審議するための委員会の設置及び審査事項を規定する。

また、廃止措置における保安の監督を行う者の任命に関する事項及びその職務を明確にし、その者に各職位の業務を総括的に監督させる。

これらの体制を確立することにより、廃止措置に関する保安管理業務を円滑かつ適切に実施する方針とする。

### b. 廃止措置を適切に実施するために必要な情報の保持

当社は、昭和50年10月に玄海原子力発電所1号機の営業運転を開始して以来、原子力発電所の運転を40年以上行っており、発電用原子炉施設の運転及び保守について、多くの施設管理、放射線管理等の経験及び実績を有している。

廃止措置の実施に当たる組織は、これらの経験を有する者で構成し、これまでの発電用原子炉施設の運転・保守における経験を活かすとともに、国内外における廃止措置の調査も踏まえ、廃止措置期間において適切な解体撤去、設備の維持管理、放射線管理等を安全に実施する方針とする。



c. 廃止措置を適切に実施するために必要な技術者の確保

今後、廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図るために必要な技術者及び有資格者を確保していく方針とする。

d. 廃止措置を適切に実施するために必要な知識及び技術の維持向上

廃止措置の実施に係る業務に従事する技術者に対しては、廃止措置を行うために必要となる専門知識、技術及び技能を維持、向上させるため、「保安規定」に基づき、教育及び訓練の実施計画を立て、それに従って教育及び訓練を実施する方針とする。

(7) 廃止措置に係る品質保証計画

廃止措置期間中における品質保証計画については、「原子炉等規制法」第43条の3の22第1項、「実用炉規則」第69条、第70条、第71条及び第92条第3項に基づき、「保安規定」において、社長をトップマネジメントとする品質保証計画を定め、「保安規定」、「原子力発電所品質マニュアル(要則)」及びそれらに基づく下部規程により廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成及び維持向上を図る方針とする。

## 1.21.2 廃止措置戦略

### (1) 廃止措置の実施区分

廃止措置は、廃止措置期間全体を4段階（解体工事準備期間、原子炉周辺設備等解体撤去期間、原子炉等解体撤去期間、建屋等解体撤去期間）に区分すると想定し、安全性を確保しつつ次の段階へ進むための準備をしながら確実に進める。

廃止措置の主な手順を第1.21-2図に示す。

### (2) 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設

解体対象施設は、第1.21-4表に示す廃止措置対象施設のうち、放射性物質による汚染のないことが確認された地下建屋、地下構造物及び建屋基礎を除くすべてを予定しているが、具体的な解体対象については、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

### (3) 解体の方法

廃止措置期間中の解体は適切な工法を用いて行うものとし、具体的な工法は、解体する設備の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使用条件、解体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定する。

特に、放射能レベルの比較的高い炉内構造物等の解体においては、被ばく低減を考慮した工法を採用する予定である。

解体対象施設の解体撤去、核燃料物質の譲渡し、汚染の除去及び汚染された物の廃棄が終了した後、廃止措置を終了する。

### 1.21.3 設計及び運転中の廃止措置の容易化

- (1) 管理されない放射能放出の早期発見を可能にする、モニタリング又は検出能力を取り込む設計

運転中及び廃止措置期間中における管理されない放射能放出の早期発見方法については、「1.19.3 事故状態での潜在的な放射能放出の評価に関する事業者の能力」の項を参照。

- (2) 運転及び廃止措置期間中に発生する放射性廃棄物の種類、容積及び放射能の検討

運転中における放射性廃棄物の種類、管理方法については、「1.11 放射性廃棄物管理」の項を参照。

また、廃止措置期間中に発生する放射性廃棄物の種類、発生量、管理方法の検討方針については、「1.21.1 一般原則及び規制 (5) 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄」の項を参照。

- (3) 記録の適切な文書管理及び維持

運転中及び廃止措置期間中の文書及び記録の管理方法については、「1.17 安全に関するマネジメント 1.17.3 品質マネジメント」の項を参照。

#### 1.21.4 廃止措置計画

##### (1) 廃止措置の工程

廃止措置は、「原子炉等規制法」に基づく廃止措置計画の認可以降、解体工事準備期間、原子炉周辺設備等解体撤去期間、原子炉等解体撤去期間、建屋等解体撤去期間を経て、段階的に30～40年程度かけて廃止措置を進めて行く予定であるが、具体的な工程については、廃止措置を開始するまでに検討し、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

想定廃止措置工程を第1.21-2図に示す。

### 1.21.5 廃止措置期間中の安全対策

#### (1) 概要

廃止措置期間中に機能を維持すべき設備等(以下「維持管理対象設備」という。)は、周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばくの低減を図るとともに、使用済燃料の貯蔵のための管理、汚染の除去工事、解体撤去工事、核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種作業の実施に対する安全の確保のために、必要な期間中において、必要な機能及び必要な機能に係る性能を維持管理する予定である。

これら維持管理対象設備の機能及び性能については、定期的に点検等で確認していく。

なお、維持管理対象設備の維持管理に関しては、「保安規定」に管理の方法を定めて、これに基づき実施する。

#### (2) 維持管理に関する内容

- a. 放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋等については、これらの系統及び機器が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮蔽体としての機能及び必要な性能を維持管理する。
- b. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については、使用済燃料が3号機使用済燃料貯蔵設備から搬出されるまでの期間は臨界防止機能、燃料落下防止機能及び浄化冷却機能等の機能及び必要な性能を維持管理する。
- c. 放射性廃棄物の廃棄施設については、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を適切に処理するため、処理機能及び必要な性能を維持管理する。
- d. 放射線管理施設については、施設内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管

理のために、放出管理及び放射線監視の機能及び必要な性能を維持管理する。

- c. 換気設備については、放射性廃棄物の処理及び放射線業務従事者の被ばく低減等を考慮して、空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが発生する可能性のある区域で発電用原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合は、建屋内の換気機能及び必要な性能を維持管理する。
- f. 非常用電源設備については、発電用原子炉施設の安全確保上必要な設備への電源供給機能及び必要な性能を維持管理する。
- g. その他原子炉補機冷却設備等の安全確保上必要な設備については、それぞれの設備に要求される機能及び必要な性能を維持管理する。
- h. 管理区域の区分、立入制限及び保安のために必要な措置を講じる。
- i. 維持管理を行う放射線管理施設を用いて、発電用原子炉施設からの放出管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタリングを行う。
- j. 発電用原子炉施設への第三者の不法な接近を防止する措置を講じる。
- k. 消火設備については、必要な機能及び性能を維持管理するとともに、火災防護のために必要な措置を講じる。

廃止措置中の維持管理に関する具体的事項については、廃止措置を開始するまでに評価を実施し、廃止措置計画に記載し、認可を受けるものとする。

#### 1.21.6 廃止措置サイトの寿命終了の側面

跡地は、法的な手続きを経て、安全性が確認されれば、様々な用途に活用する。



第1.21-1表 使用済燃料の最大貯蔵能力(貯蔵容量)

貯蔵場所	数 量
使用済燃料ピット	約1,050体

第1.21-2表 放射性固体廃棄物の最大保管廃棄能力(保管容量)

保管場所	容 量
1-固体廃棄物貯蔵庫 <sup>※1</sup>	約11,000本(200ℓドラム缶相当)
2-固体廃棄物貯蔵庫 <sup>※1</sup>	約8,000本(200ℓドラム缶相当)
3-固体廃棄物貯蔵庫 <sup>※1</sup>	約10,000本(200ℓドラム缶相当)
4-固体廃棄物貯蔵庫 <sup>※1</sup>	約20,000本(200ℓドラム缶相当)
使用済樹脂貯蔵タンク <sup>※1</sup>	約231m <sup>3</sup>

※1: 1号機、2号機、3号機及び4号機共用設備

第1.21-3表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量

(平成30年3月時点)

(単位:t)

放射能レベル区分 <sup>※1</sup>		推定発生量 <sup>※2</sup>
低 レ ベル 放 射 性 廃 棄 物	放射能レベルの比較的高いもの(L1)	約200
	放射能レベルの比較的低いもの(L2)	約1,630
	放射能レベルの極めて低いもの(L3)	約3,780
放射性物質として扱う必要のないもの		約11,360
合 計 <sup>※3</sup>		約16,950

※1: 放射能レベル区分は、以下のとおり

- ・L1の区分値の上限は、「原子炉等規制法施行令」第31条に定める放射能濃度。
- ・L1とL2の区分値は、国内で操業されているコンクリートピット埋設施設の埋設許可条件と同等の最大放射能濃度。
- ・L2とL3の区分値は、「原子炉等規制法施行令(昭和32年政令第324号。但し、平成19年政令第378号の改正前のもの。)」第31条第1項に定める「原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化していないもの」に対する濃度上限値の10分の1の放射能濃度。
- ・放射性物質として扱う必要のないものの区分値は、「原子炉等規制法」第61条の2第1項に規定する「製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」第2条に定める放射能濃度。

※2: 推定発生量

- ・10t単位で切り上げた値である。
- ・端数処理のため合計値が一致しないことがある。
- ・推定発生量には付随廃棄物を含まない。


※3: その他、放射性廃棄物でない廃棄物(管理区域外からの発生分を含む。)が約500,000t発生する。(1,000t単位で切り上げた値)

第1.21-4表 廃止措置対象施設

施設区分	設備等の区分
発電用原子炉施設の一般構造	耐震構造
	耐津波構造
	その他の主要な構造
原子炉本体	炉心
	燃料体
	原子炉容器
	放射線遮蔽体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	核燃料物質取扱設備
	核燃料物質貯蔵設備
	核燃料物質貯蔵用冷却設備
原子炉冷却系統施設	1次冷却材設備
	2次冷却設備
	非常用冷却設備
	その他の主要な事項
計測制御系統施設	計装
	安全保護回路
	制御設備
	非常用制御設備
	その他の主要な事項
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設
	液体廃棄物の廃棄設備
	固体廃棄物の廃棄設備
放射線管理施設	屋内管理用の主要な設備
	屋外管理用の主要な設備
原子炉格納施設	原子炉格納容器
	非常用格納容器保護設備
	その他の主要な事項
その他発電用原子炉の附属施設	常用電源設備
	非常用電源設備
	その他の主要な事項
その他主要施設	建物及び構築物



- (L1) 低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高いもの
- (L2) 低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的低いもの
- (L3) 低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの極めて低いもの
- (CL) 放射性物質として扱う必要のないもの

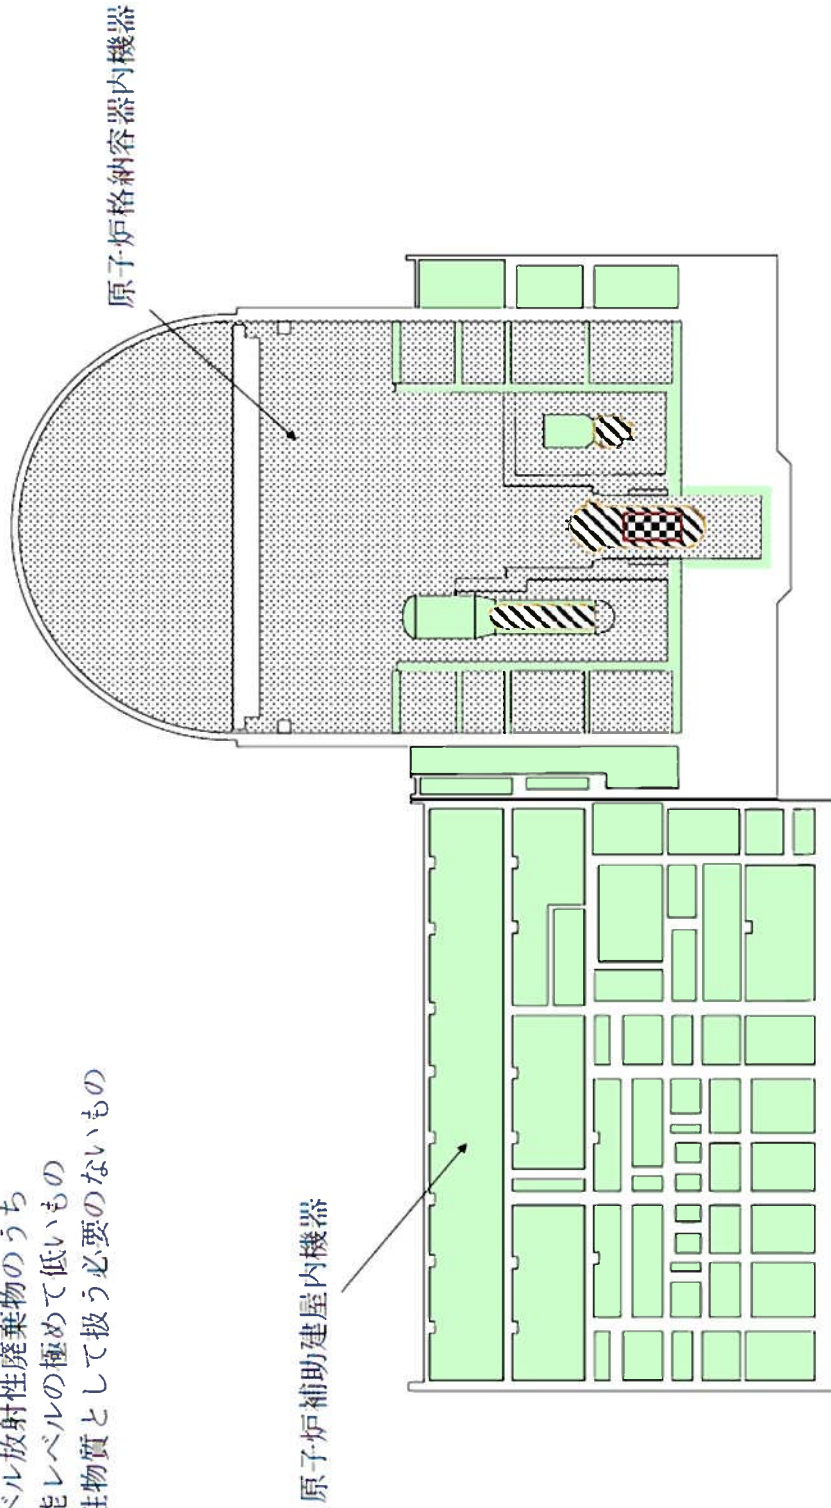

第1.21-1図 主な廃止措置対象施設の推定汚染分布

解体工事準備期間	原子炉周辺設備等 解体撤去期間	原子炉等解体 撤去期間	建屋等解体 撤去期間
汚染状況の調査			
	3号機原子炉建屋内からの 核燃料物質の搬出	原子炉本体等 解体撤去	建屋等 解体撤去
原子炉本体等以外の解体撤去			
汚染の除去			
汚染された物の廃棄			

第1.21-2図 廃止措置の主な手順及び想定廃止措置工程