

停電時の確認方法

停電!

まず、近所を
ご確認ください。



近所も
停電している場合



近所は
停電していない場合



**配電線に事故が
発生しています。**

早期復旧に努めますので
しばらくお待ちください。

広域災害時には

携帯電話版ホームページ や


パソコン版ホームページ で

停電情報をお知らせしています。
(表面をご参照ください)

**分電盤を
ご確認ください。**



《分電盤》

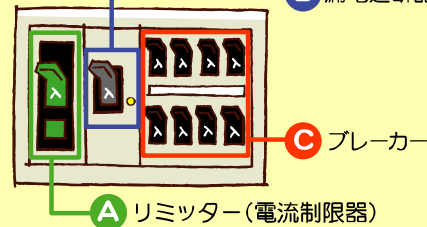

A は九州電力設備

B C はお客さま設備となります。

**B が
切れている**

※雷などのショックで切れる場合があります。

操作①

C をすべて
「切」にする。



操作②

B を一度完全に下げ、「切」
にしてから「入」にする。(ス
イッチが途中で止まっ
ていることがあります)

注) このボタンがある場合は、
ボタンを押してからつまみを上げる。

操作③

C を一つずつ「入」にする。

① 「入」にする途中、B が切れたら、その
スイッチは「切」にします。
(その C のスイッチの回路が漏電して
いる恐れがあるため、そのスイッチを
「入」にしたままだと、再度全体が停電
してしまいます)

② 再度 操作② を行った上で、
① で「切」にしたスイッチ以外
のスイッチを「入」にします。
(これで漏電の恐れのある部分以外は、
電気が使えるようになります)

※ なお、① で「切」にしたスイッチの回路は
漏電している恐れがあるので、保守セン
ターまたは電気工事店にご相談ください。

A B C
のスイッチ
が切れて
いない

**九州電力へ
ご連絡ください**

※最寄りの連絡先は
「電気ご使用量のお知らせ」をご確認
ください。



A が
切れている

操作

A を
「入」にする。

C が
切れている

操作

C を
「入」にする。

**電気が
ついた!**

