

警報器リースのご案内

■ 料金と期間

■ リース料金

- ① 「火災複合タイプ」：月々**378円(税込)**……火災(煙式)・一酸化炭素(CO)・ガス漏れを検知
- ② 「複合タイプ」：月々**356円(税込)**……一酸化炭素(CO)・ガス漏れを検知

■ 初回リース料金は無料

リース契約を開始した月のリース料金が無料となります。

■ リース期間は5年間(60回)

月々のリース料金はガス料金と合わせてお支払いいただきます。ご契約いただいた警報器は九州電力が登録・管理し、リース期間が経過する前にお取り替えのご案内をいたします。

■ タイプと種類

■ 取付方法は「壁掛」と「天井」タイプがあります。


設置場所に合わせて警報器をお選びいただけます。

■ ガス漏れとCOを検知する器種、さらに火災も検知する器種があります。

都市ガスの漏れ、不完全燃焼時に発生する一酸化炭素(CO)や火災による煙を検知すると、ランプと音声でお知らせします。


都市ガス警報

ゴムホース劣化による微小なガス漏れなど




一酸化炭素(CO)ガス警報

換気不良により不完全燃焼が発生した場合など

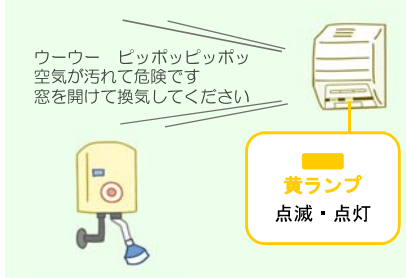

火災警報

天ぷら油火災により煙が発生した場合など

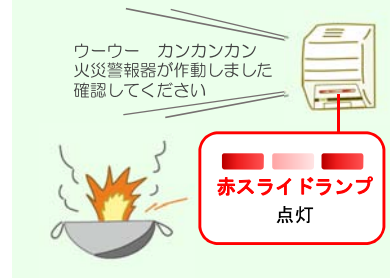

■ お申込みはガス受付コールセンターまでお電話ください。




ガス受付コールセンター **0120-986-212**

[受付時間]月曜日～金曜日(休日を除く)の9時～17時

■上記の時間帯以外

九州電力コールセンター 0120-986-214

■ 警報器の種類

住宅用火災(煙式)・一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器		一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器	
壁掛タイプ XW-715S  火災(煙) CO ガス リース料金 月々378円(税込) [現金販売価格※ 14,040円(税込)]	天井タイプ XW-815S  火災(煙) CO ガス リース料金 月々378円(税込) [現金販売価格※ 14,040円(税込)]	壁掛タイプ XW-715G  CO ガス リース料金 月々356円(税込) [現金販売価格※ 12,420円(税込)]	天井タイプ XW-815G  CO ガス リース料金 月々356円(税込) [現金販売価格※ 12,420円(税込)]

※現金販売をご希望のお客さまへは販売店をご紹介いたしますのでガス受付コールセンターまでお電話下さい。

■ 警報器の仕様

種類	住宅火災(煙式)・一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器		一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器	
	型式	XW-715S	XW-815S	XW-715G
取付タイプ	壁掛	天井	壁掛	天井
対象	都市ガス(13A)・CO・火災(煙)		都市ガス(13A)・CO	
センサー	都市ガス・CO:半導体式、火災:光電式		都市ガス・CO:半導体式	
作動基準・表示・発報方式	都市ガス注意報:都市ガスの空气中濃度が約0.05%以上で赤(ガス警報)ランプ点滅、発報音なし 都市ガス警報 :都市ガスの空气中濃度が約0.05~1%を作動下限とし、1分以内に赤(ガス警報)ランプ点灯、音声合成による警報音発報※1 CO注意報 :300ppmのCOに対し5分以内に黄(CO警報)ランプ点滅、発報音なし CO警報 :550ppmのCOに対し5分以内、または300ppmのCOに対し10分以内に黄(CO警報)ランプ点灯または点滅、音声合成による警報音発報※2			
	火災警報:赤スライド(火災警報)ランプ点灯、音声合成による警報音発報		—	
警報音量	70dB/m以上			
電源	AC100V±10V、50/60Hz			
消費電力	●監視時:約0.7W ●警報時:約1.2W			
外部出力信号	3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V、都市ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V)			
	火災:相互連動出力・(監視時 DC30V以下)・(警報時 DC1.2V以下、100mA)		—	
寸法(mm)	W85×H125×D43.5 (突起部を除く)	φ120×H41.7 (突起部を除く)	W85×H125×D32.5 (突起部を除く)	φ120×H25.6 (突起部を除く)
重量(g)	約290	約190	約260	約145
製造メーカー	新コスモス電機(株)			

※1 「うーうー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか」

※2 「うーうー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」