


## 1 新型急速充電スタンドの概要

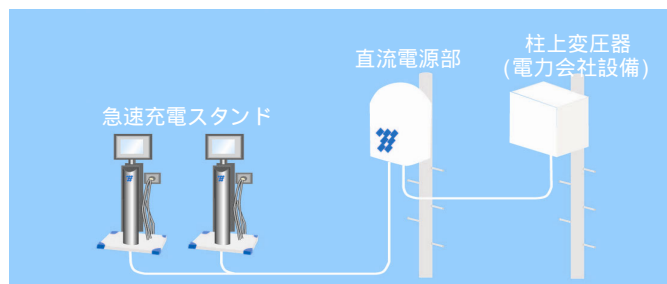

(設置イメージ)

項目	新型	従来型
外観	<p>タッチパネルLCD IDリーダ</p>	<p>IDリーダ タッチパネルLCD</p> <p>使用時</p>
寸法(W×H×D)	550×1,500×250mm	600×1,440×395mm
重量	約40kg	約50kg
最大出力	60kW	
直流最大出力電流	150A	125A
直流最大出力電圧	400V	500V
充電時間(80%充電)	20分程度	25分程度

カバー開時の寸法は1,840mm

## 2 可搬型急速充電器の概要

項目	可搬型
外観	
寸法(W×H×D)	600×500×800mm
重量	約50kg(キヤスタ付)
最大出力	15kW
直流最大出力電流	37A
直流最大出力電圧	400V
電源	三相200V
充電時間(80%充電)	80分程度

## 3 リチウムイオン電池を用いたポータブル電源の概要

項目	ポータブル電源
外観	
寸法(W×H×D)	800×600×330mm
重量	約30kg
最大出力	1.2kW
交流最大出力電流	12A
出力容量	1kWh
出力コンセント	AC100V×3口
充電電源	単相100V

蓋なしの寸法