

# 玄海原子力発電所周辺の地震観測結果 (2020年度)

2021年9月

九州電力株式会社




余 白

当社は、更なる安全性・信頼性向上に向けた取組みとして、玄海原子力発電所周辺の地震活動状況をより詳細に把握するため、2018年度に玄海原子力発電所周辺における地震観測体制を強化し、2019年度から地震観測を開始しております。

観測結果につきましては、2020年度から、年1回の頻度で、観測した地震の数、規模、位置、過去からの変化などを公表することとしていました。



この度、2020年度(2020年4月～2021年3月の1年間)の観測結果について取りまとめましたので公表いたします。

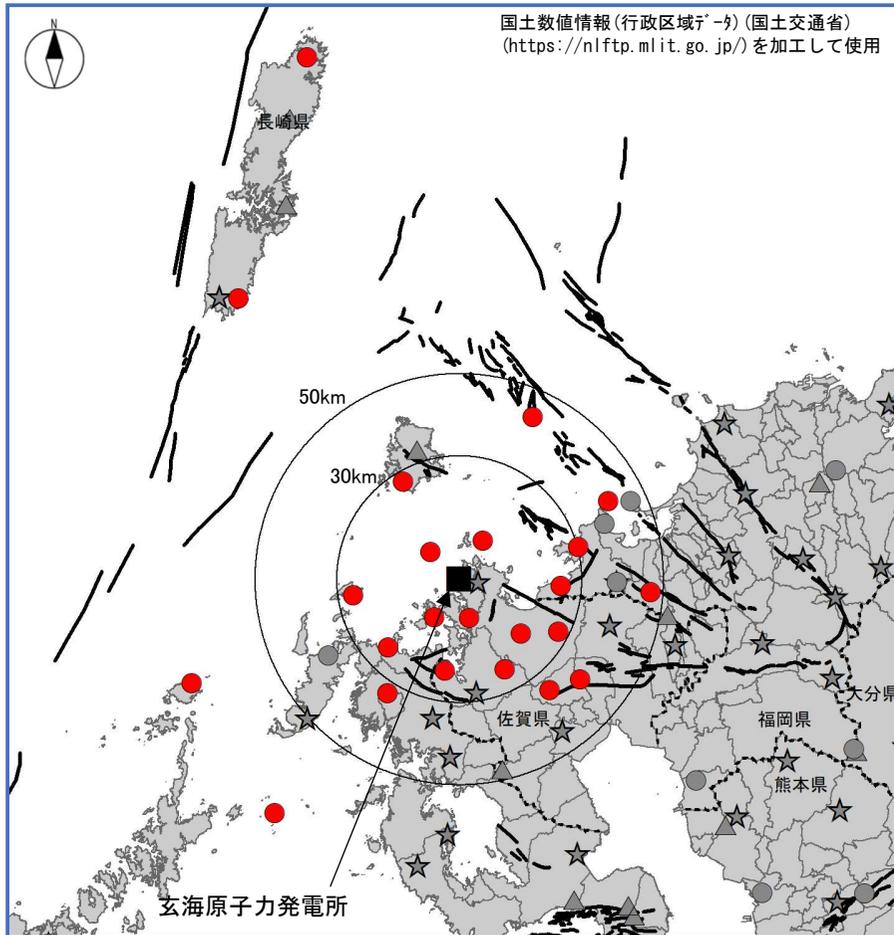

地震観測点配置図

### 観測点設置の考え方


- 発電所敷地への影響が大きい、発電所から半径30km圏内を対象
- 10km間隔程度で30km圏内をまんべんなくカバーする配置
- 30km圏外についても主要な活断層の周囲及びこれまで観測点のなかった離島に配置

### 凡例

- 玄海原子力発電所
- 九電観測点
- 活断層
- △ 気象庁
- ☆ 防災科学技術研究所
- 大学

### 当社観測点の観測期間(2020年度)

	観測期間
九電観測点 (23箇所)	2020.4~2021.3

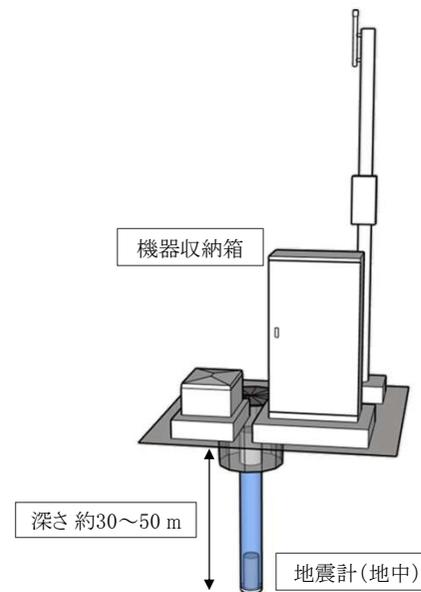

観測点のイメージ図・写真

## 玄海原子力発電所周辺の地震観測結果

2020年度の地震観測の結果、玄海原子力発電所周辺では、大きな地震が発生しておらず、玄海原子力発電所の安全性に影響を及ぼすような地震活動は認められない。

### (1) 2020年度(1年間)の地震活動

- ①発電所近傍(半径10km圏内)では、地震が少なく地震活動は比較的低い。
- ②発電所周辺(半径50km圏内)では大きな地震は発生していない。

### (2) 過去(20年間)の地震活動

- ③発電所周辺の地震活動に大きな変化はない。

今後も継続的に観測を行い、玄海原子力発電所周辺の地震活動を注視していく。

余 白


下記の観測データを用い、玄海原子力発電所周辺の地震観測結果を取りまとめました。  
 (なお、他機関による評価も参考にしています。)

### 玄海原子力発電所周辺の 地震観測結果

データ	期 間
玄海周辺観測網による 震源データ	2019.4～2021.3 (2年間)

データ	期 間
気象庁 一元化震源データ	2001.4～2021.3 (20年間)


発行機関	資料名
気象庁	地震・火山月報
地震調査研究推進本部	地震活動の評価(月報)

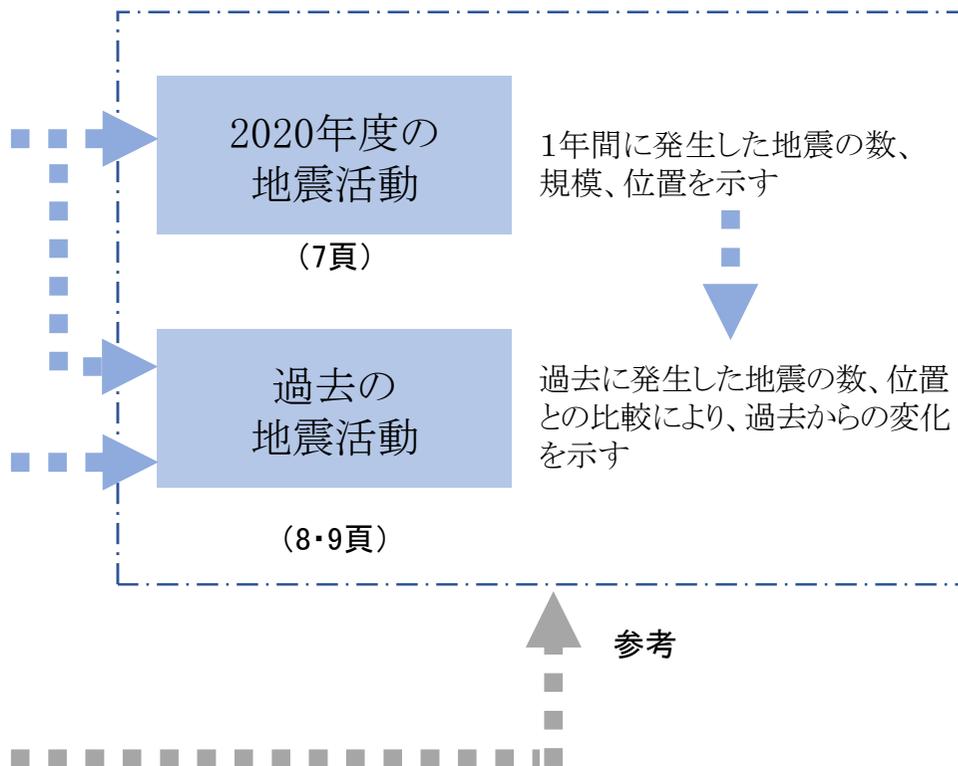

〔使用データ:玄海周辺観測網による震源データ〕

- ① 発電所近傍では、地震が少なく地震活動は比較的低い
- ② 発電所周辺では、大きな地震は発生していない

- ・玄海原子力発電所近傍(半径10km圏内)の地震活動は比較的低い。
- ・2020年度に、玄海原子力発電所周辺(半径50km圏内)で発生した地震のうち最大のもは、マグニチュードM3.4の伊万里市の地震(2020年5月3日)<sup>※1</sup>及び福岡県西方沖の地震(2021年3月15日)<sup>※2</sup>であり、マグニチュードM6.0～7.0クラスの規模の大きな地震は発生していない。
- ・マグニチュードM1.0未満の地震が多く発生。

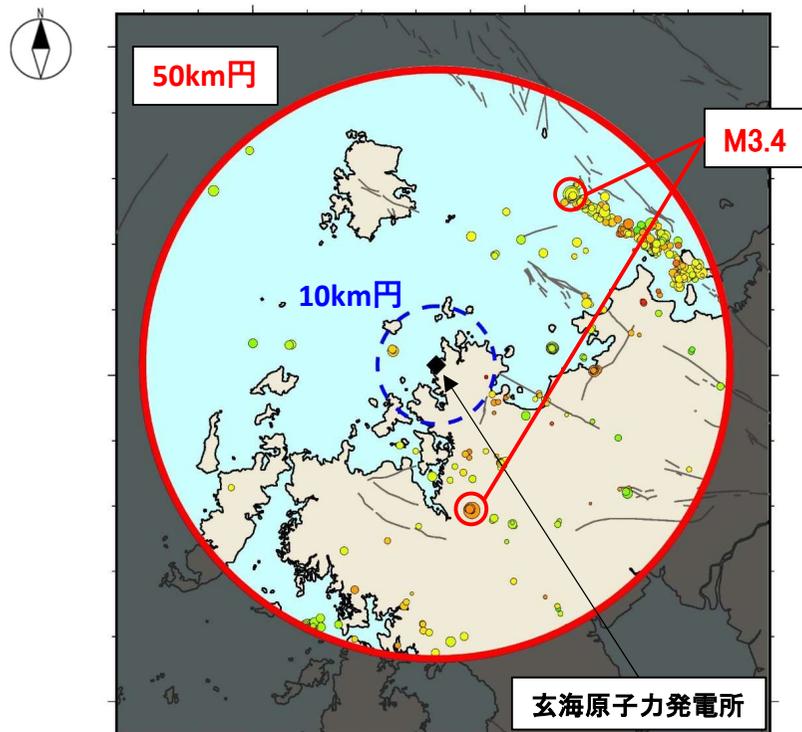


2020年度の震央分布図  
(2020年4月～2021年3月)

規模別発生数(2020年4月～2021年3月)

M1.0未満	M1.0以上 M2.0未満	M2.0以上 M3.0未満	M3.0以上 M4.0未満	M4.0以上	合計
370 (70.7%)	134 (25.6%)	17 (3.3%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	523


M: マグニチュード




※1 気象庁震度データベースでは、「佐賀県北部の地震、マグニチュードMj 3.2」とされている。  
 ※2 気象庁一元化震源データでは、「九州北西沖の地震、マグニチュードMj 3.1」とされている。  
 なお、地震の規模は、当社地震観測データから決定されたものを「マグニチュードM」、気象庁によって決定されたものを「マグニチュード Mj」として表記。

〔使用データ:玄海周辺観測網による震源データ〕

- 2019年度と比べて発電所近傍(半径10km圏内)、周辺(半径50km圏内)共に、地震活動に大きな変化は見られない。

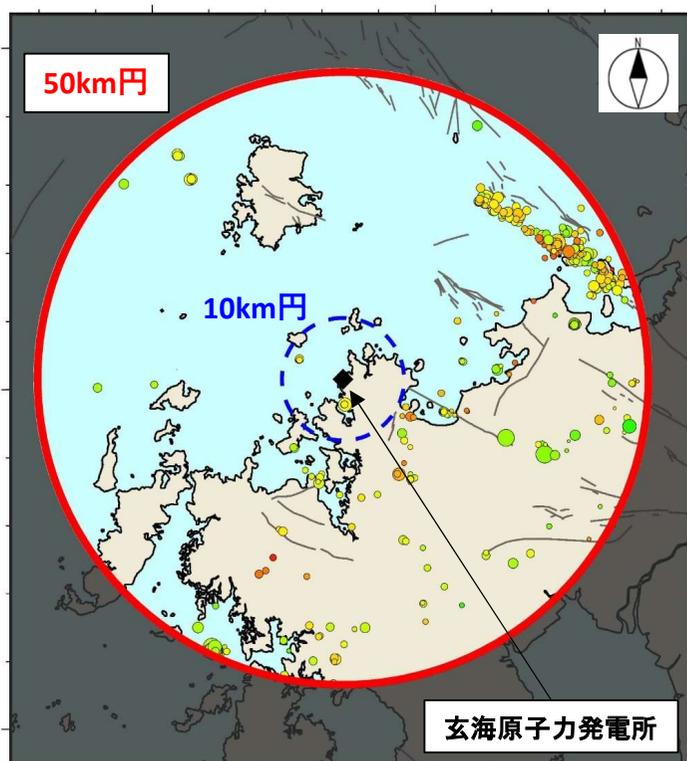

2019年度の震央分布図  
(2019年4月～2020年3月)

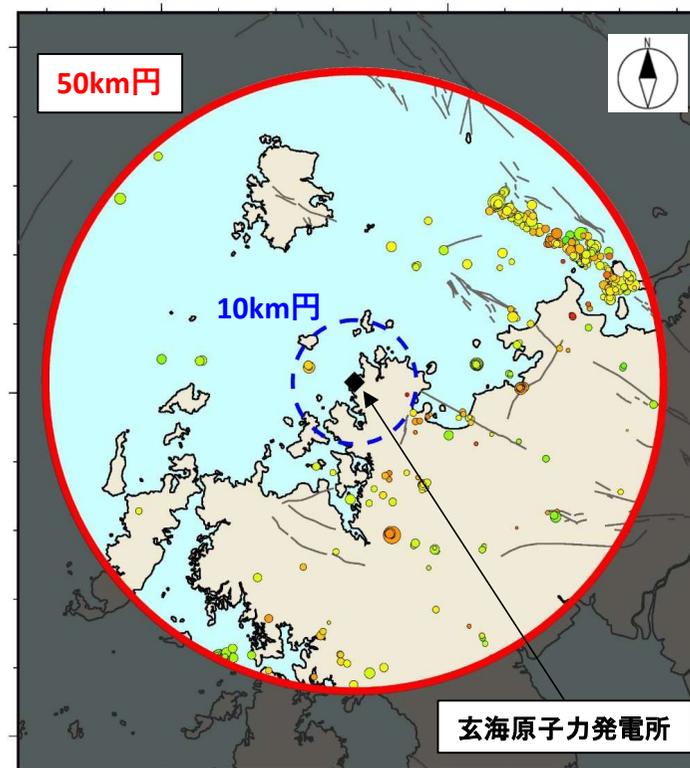


2020年度の震央分布図  
(2020年4月～2021年3月)

[使用データ: 気象庁一元化震源データ]


③ 発電所周辺の地震活動は、大きな変化はない

- ・過去(20年間)の地震活動を見ると、2005年福岡西方沖地震の余震活動は続いているものの、近年の地震活動に大きな変化はない。

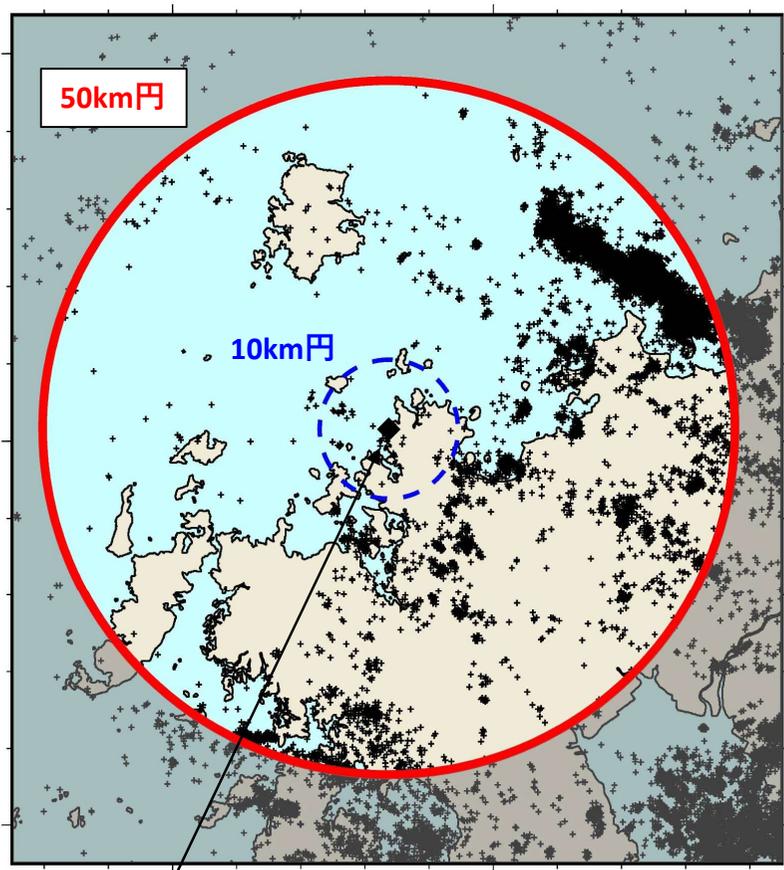

玄海原子力発電所

過去20年間の震央分布図  
(2001年4月～2021年3月)

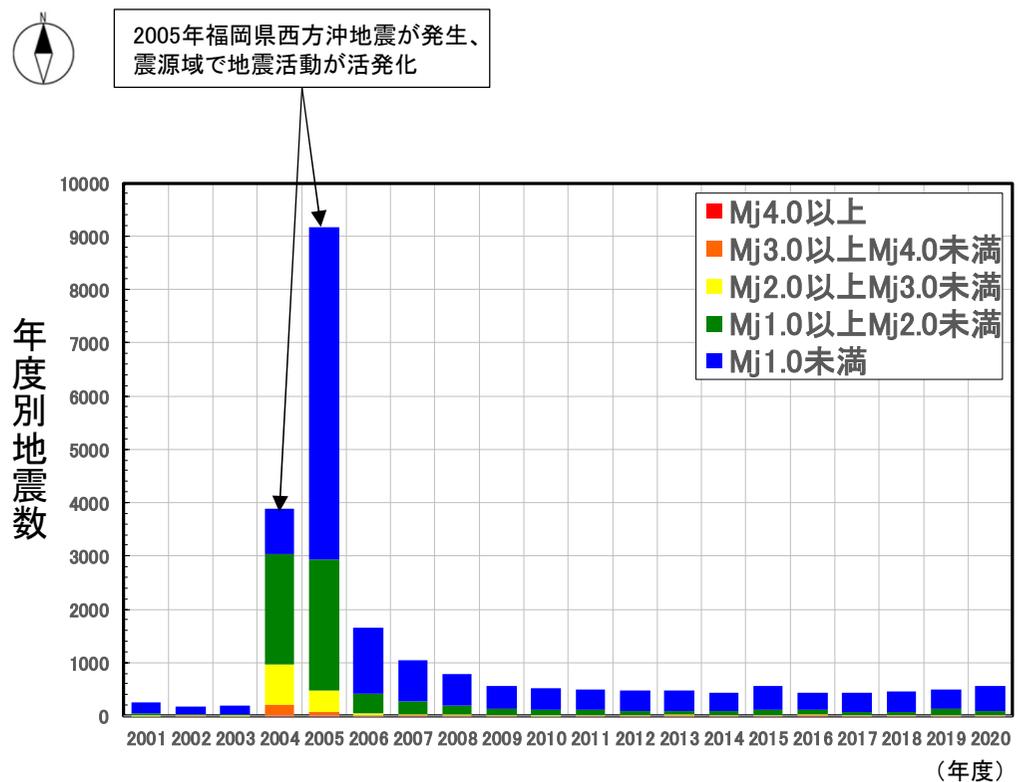

50km圏内で発生した地震のN-T図

- ・ 気象庁及び地震調査研究推進本部による九州地方の地震活動の評価は以下の通り。  
(2020.4～2021.3)

	気象庁・地震調査研究推進本部
2020.4	目立った活動はなかった。
2020.5	3日に薩摩半島西方沖の深さ10kmでMj6.2の地震が発生。23日に沖縄本島近海の深さ50kmでMj4.9の地震が発生。27日に宮古島近海の深さ50kmでMj5.2の地震が発生。
2020.6	1日に薩摩半島西方沖の深さ10kmでMj4.3の地震が発生。14日に奄美大島北西部の深さ165kmでMj6.3の地震が発生。
2020.7	目立った活動はなかった。
2020.8	目立った活動はなかった。
2020.9	目立った活動はなかった。
2020.10	目立った活動はなかった。
2020.11	目立った活動はなかった。
2020.12	目立った活動はなかった。
2021.1	目立った活動はなかった。
2021.2	目立った活動はなかった。
2021.3	14日に熊本県熊本地方の深さ10kmでMj4.4の地震が発生。27日に宮古島北西沖の深さ150kmでMj6.2の地震が発生。