


スマートメーター（ユニットメーター）の概要

ユニット式計器 構造

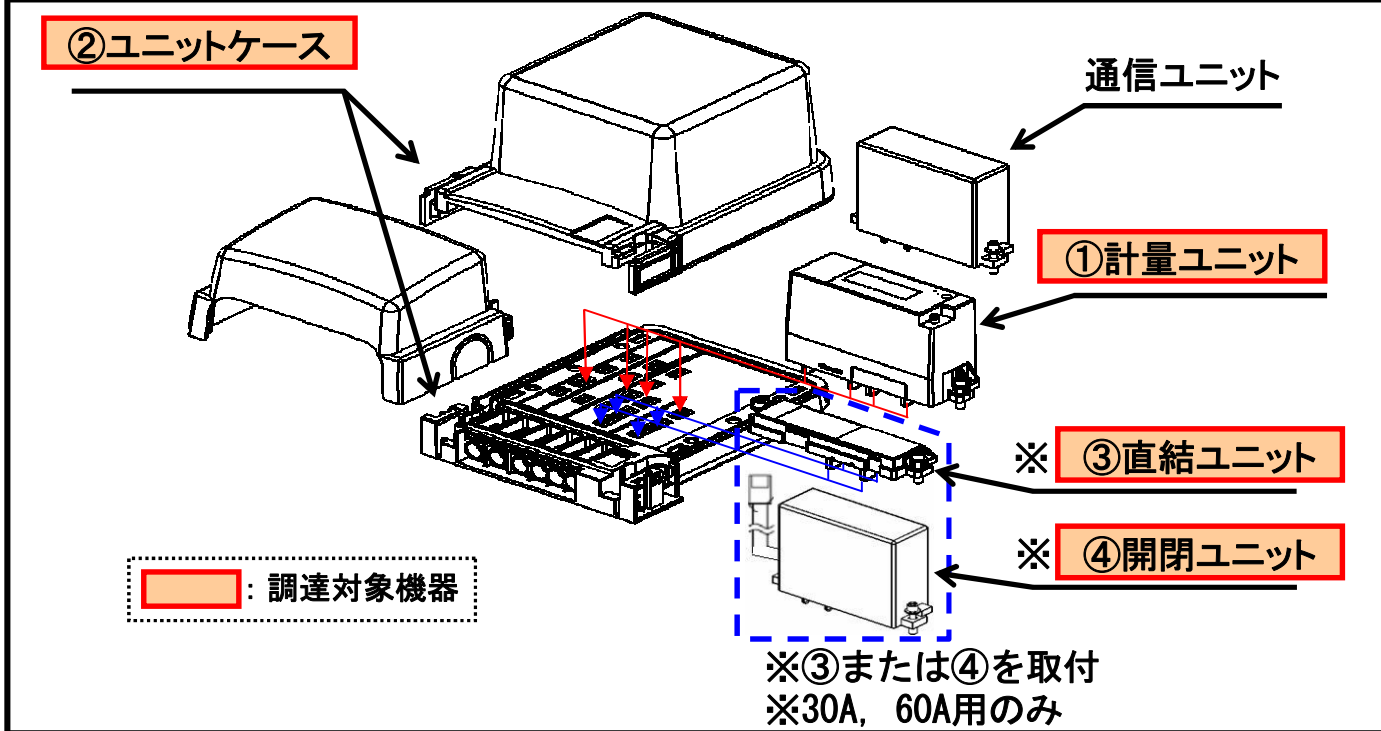

機 器	機 器	解 説
①計量ユニット		<ul style="list-style-type: none"> ・使用電力量を計量、表示 ・計量法に基づく検定対象機器 ・ソケット構造 ・筐体材料:樹脂
②ユニットケース		<ul style="list-style-type: none"> ・計量・直結・開閉ユニットなどの、ソケット構造の各ユニットを取付可能 ・筐体材料:樹脂
③直結ユニット		<ul style="list-style-type: none"> ・ユニットケースに取付け、電流回路を直結 ・ソケット構造 ・筐体材料:樹脂
④開閉ユニット		<ul style="list-style-type: none"> ・ユニットケースに取付け、通信ユニットからの制御により電流回路を負荷開閉 ・ソケット構造 ・筐体材料:樹脂