


扉は確実に閉め冷気や暖気の流出を防止しましょう。

搬入口などの扉を確実に閉めることにより、冷気や暖気の流出を防止し、空調負荷のムダをなくすことで、省エネを図ります。

例えば、扉の蝶番（ヒンジ）にドアクローザ機能を付加したり、引戸に自動閉鎖装置を取り付けることにより、扉の開放状態を防止することができます。

対策例

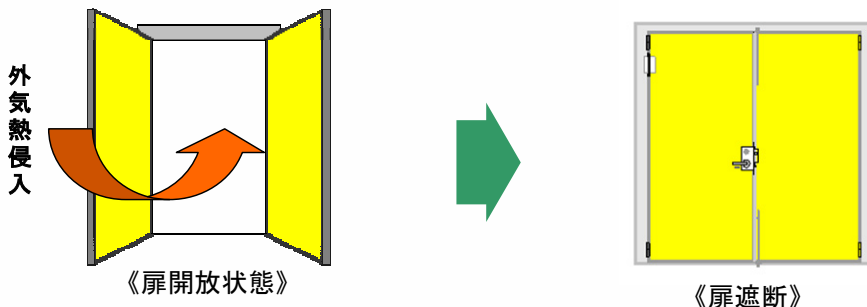


システム導入のポイント

- ・扉が両開きの場合、片側のみを閉運用するだけでも効果があります。
- ・システム導入だけでなく、貼り紙などによる注意喚起をすることも必要です。

参考

○扉の蝶番（ヒンジ）にドアクローザ機能を付加

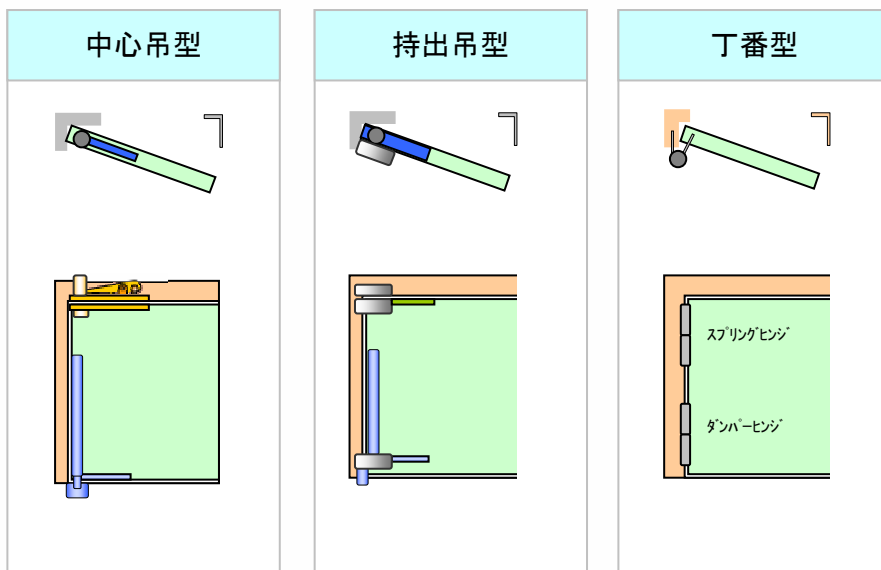

○引戸に自動閉鎖装置を付加

