

1 販売する急速充電器


仕様	型式	出力 (kW)	最大電圧 (V)	最大電流 (A)	本体価格 (千円)	備考	
分離	一般	KRCSS-30	30	500	75	3,400	直流電源 1 台 スタンド 1 台
		KRCSS-50W	50	500	125	6,200	直流電源 1 台 スタンド 2 台
		KRCSS-50	50	500	125	4,400	直流電源 1 台 スタンド 1 台
	耐塩	KRCSSS-30	30	500	75	5,200	直流電源 1 台 スタンド 1 台
		KRCSSS-50W	50	500	125	9,800	直流電源 1 台 スタンド 2 台
		KRCSSS-50	50	500	125	6,400	直流電源 1 台 スタンド 1 台
一体	一般	KRCS-30	30	500	75	3,000	直流電源・スタンド 一体型

注 1：分離とは、直流電源部とスタンド部が分かれているもの。一体とは、それらが同一きょう体のもの

注 2：耐塩とは、離島や沿岸部といった潮風の影響を受けやすい地域への設置を考慮したもの

注 3：本体価格の半額を上限に補助金として受領可能

2 分離型急速充電器 (KRCSS-50W)

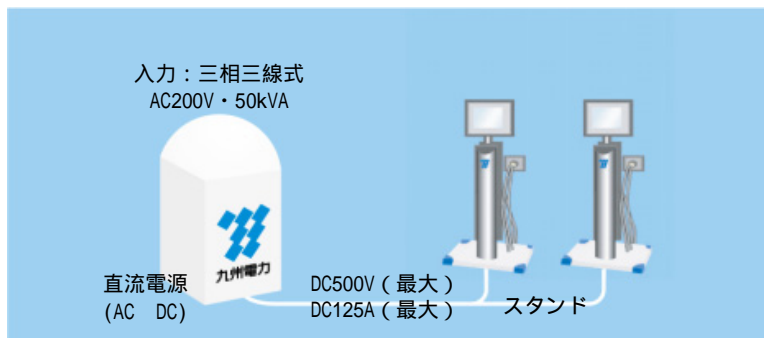

設備構成



設置例 (KRCSS-50W)

於：九州電力(株)総合研究所

3 一体型急速充電器 (KRCS-30)



直流電源とスタンドを一体化

以上